



نمایندehای شایسته از تخصص و کیفیت در دنیای ورق‌های فولادی و سازه‌های ساختمانی

شرکت نمایوشش پرشین با سال‌ها تجربه در صنعت فولاد،
تأمین‌کننده‌ی معتبر انواع ورق‌های فولادی (گالوانیزه، گرم، روغنی، رنگی، تین پلیت و گالوالوم)
و تولیدکننده‌ی پروفیل، لوله‌های صنعتی و ساختمانی و پروفیل‌های سقف و دیوار کاذب می‌باشد.

www.persianama.com

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، خیابان شریعتی، پایین‌تر از چهارراه قصر، خیابان معلم غربی، پلاک ۳۹، طبقه سوم

شماره تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱۸۷۷۰۰۳۱۹ - ۰۹۱۲۱۴۳۶۷۱۵

آدرس کارخانه:

سمنان، دامغان، شهرک صنعتی بلوار پژوهش غربی. خیابان پژوهش ۴

شماره تلفن شرکت: ۰۲۳۳۵۳۲۱۳۲۱

شرکت نمایوشش پرشین با شماره ثبت ۳۱۹۵۹۶ در سال ۱۳۸۶ با هدف تأمین و تولید انواع محصولات فولادی باکیفیت تأسیس گردید. کارخانه این مجموعه در استان سمنان مستقر بوده و با بهره‌گیری از ماشین‌آلات پیشرفته، فناوری‌های روز و نیروی انسانی متخصص، توانسته است جایگاهی معتبر در صنعت فولاد کشور کسب نماید.


این شرکت فعالیت خود را در حوزه تأمین ورق‌های فولادی شامل ورق‌های گالوانیزه، رنگی، سیاه، روغنی و قلع اندود (تین پلیت) متمرکز نموده و در کنار آن، با به‌کارگیری خطوط تولید مجهز به فناوری‌های مدرن فرم‌دهی و نورد، اقدام به تولید انواع فرمینگ ورق و مقاطع فولادی مورد استفاده در صنایع ساختمانی، عمرانی و صنعتی نموده است.

کیفیت بالا، دقت در فرآیند تولید، رعایت استانداردهای بین‌المللی و پاسخ‌گویی سریع به نیاز مشتریان از اصول اساسی فعالیت شرکت نمایوشش پرشین است.

این شرکت با تکیه بر دانش فنی روز و تعهد به بهبود مستمر، توانسته است علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، محصولات خود را به بازارهای صادراتی نیز عرضه نماید.

هدف ما، ایجاد ارتباطی پایدار و مبتنی بر اعتماد با مشتریان و ارائه محصولاتی است که نماد کیفیت، دوام و نوآوری در صنعت فولاد ایران باشند.



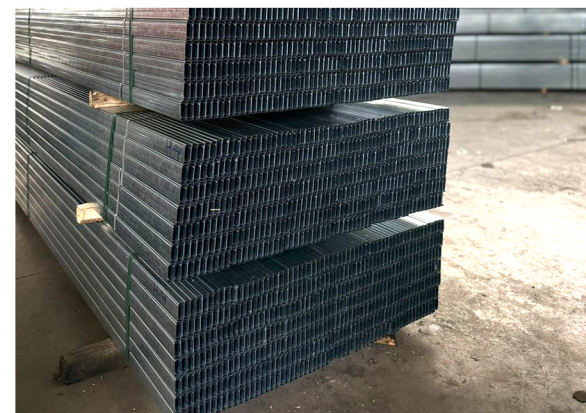



ورق گالوانیزه:

ورق فولادی پوشش‌داده‌شده با لایه‌ای از روی (Zn) برای افزایش مقاومت در برابر زنگ‌زدگی و رطوبت.

ورق روغنی (نورد سرد):

ورق با سطحی صاف، براق و دقت ابعادی بالا که در مصارف ظاهری و تزئینی به‌کار می‌رود.

ورق سیاه (نورد گرم):


ورق فولادی مقاوم و اقتصادی تولیدشده به روش نورد گرم، مناسب برای سازه‌های سنگین و صنعتی.

ورق رنگی:

ورق گالوانیزه پوشش‌داده‌شده با رنگ‌های مقاوم صنعتی برای زیبایی، دوام و محافظت بیشتر در برابر خوردگی.

ورق قلع اندود (تین پلیت):

ورق فولادی پوشش داده شده با لایه‌ای از قلع، مقاوم در برابر زنگ‌زدگی و مناسب برای صنایع بسته‌بندی و قوطی‌سازی.

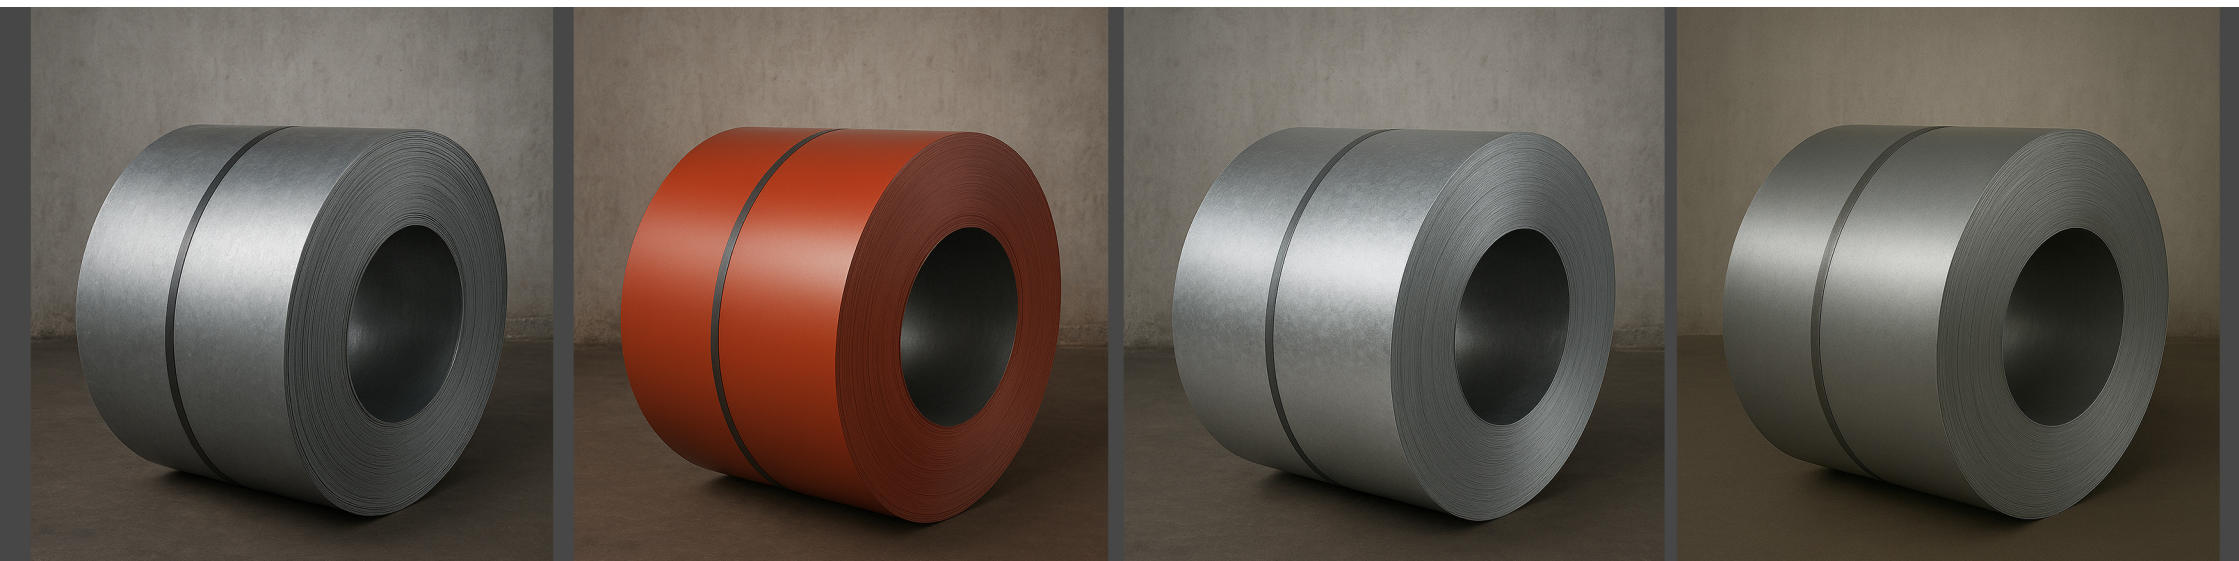

نام محصول	عرض (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)
ورق گالوانیزه	۱۰۰۰ - ۱۲۵۰ میلی‌متر	۰/۱۴ - ۲ میلی‌متر
ورق گرم (سیاه)	۱۰۰۰ - ۱۲۵۰ میلی‌متر	۱/۵ - ۱۲ میلی‌متر
ورق سرد (روغنی)	۱۰۰۰ - ۱۲۵۰ میلی‌متر	۰/۳ - ۲ میلی‌متر
ورق رنگی	۱۰۰۰ - ۱۲۵۰ میلی‌متر	۰/۵۰ - ۰/۱۶ میلی‌متر

منظور از فرمینگ، فرآیند شکل‌دهی ورق‌های فولادی توسط دستگاه‌ها و قالب‌های خاص به منظور ایجاد طرح و فرم‌هایی جهت تولید ورق‌هایی برای پوشش سقف ساختمان و سوله، کانکس و پوشش سایه‌بان و سایر کاربردها می‌باشد.

فرم لمبه ای (نما)

فرم لمبه ای یکی از زیباترین و پر کاربرد ترین فرم های ورق گالوانیزه رنگی که عموماً برای پوشش دیواره ساختمان زیر دامنه و جلو پیشانی کاربرد دارد.

فرم سینوسی




این نوع فرمینگ از قدیمی ترین و پر فروش ترین فرم ورق برای پوشش سقف و شیروانی می باشد. در بازار سنتی به این فرم کرکره اطلاق می گردد.

فرم سفال

یکی از زیباترین طرح‌های فرمینگ ورق‌های گالوانیزه طرح سفال می‌باشد که برای پوشش سقف‌های شیروانی آل‌آچیک و سر در ساختمان‌ها به کار می رود .
این ورق‌ها از دور نمایی را مانند سفال ایجاد می نماید با این تفاوت که بسیار سبک تر ارزان تر و امن تر از سفال بوده و مشکلات شکستگی و پوسیدگی سفال را ندارد.

فرم دوزنقه

ورق و فرم دوزنقه جزو پر کاربردترین ورق‌ها محسوب می شود و مناسب جهت پوشش سقف ساختمان ویلا سر در حیاط منازل پوشش حصار دور ساختمان و پوشش سقف پارکینگ و سایبان است.

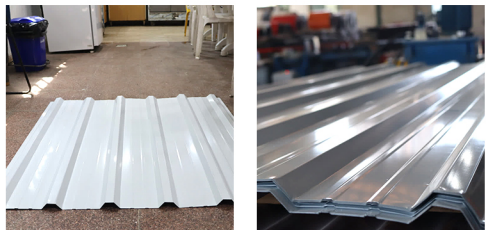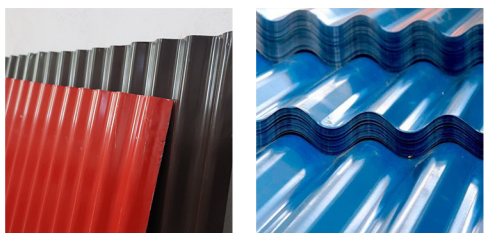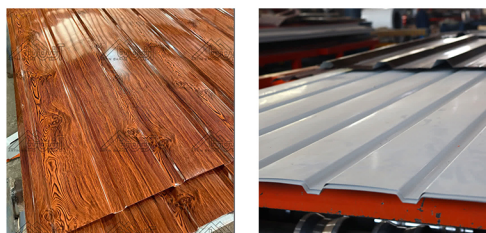

لوله و پروفیل‌های فولادی، قلب تپنده بسیاری از پروژه‌های صنعتی و ساختمانی هستند. ترکیبی از استحکام، دوام و دقت ساخت که امکان اجرای مطمئن و بادوام‌ترین سازه‌ها را فراهم می‌سازد.

شرکت نمایه‌شش پرشین با تکیه بر تجربه و تخصص در تأمین محصولات فولادی، انواع لوله و پروفیل را بر اساس استانداردهای روز و نیاز بازارهای داخلی و صادراتی عرضه می‌کند. این محصولات با کیفیت تضمین‌شده و قابلیت کاربرد گسترده در سازه‌های فلزی، اسکلت‌های ساختمانی، تجهیزات صنعتی و پروژه‌های عمرانی، انتخابی مطمئن برای مهندسان و پیمانکاران به‌شمار می‌روند.



جداول مشخصات وزنی و ابعادی پروفیل های نما پوشش پرشین

ردیف	ضخامت (mm)	سایز قوطی (mm)	وزن (kg/m)	وزن شاخه ۶ متری
۱	۳	۲۰×۴۰	۲.۷۳	۱۶.۳۸
۲	۳	۳۰×۴۰	۳.۱۹	۱۹.۱۴
۳	۳	۵۰×۴۰	۴.۲۵	۲۵.۵
۴	۳	۲۵×۵۰	۳.۴۲	۲۰.۵۲
۵	۳	۳۰×۵۰	۳.۶	۲۱.۶
۶	۳	۲۰×۶۰	۳.۶	۲۱.۶
۷	۳	۳۰×۶۰	۴.۲۵	۲۵.۵
۸	۳	۴۰×۶۰	۴.۶۲	۲۷.۷۲
۹	۳	۵۰×۶۰	۵.۰۸	۳۰.۴۸
۱۰	۳	۴۰×۸۰	۵.۵۴	۳۳.۲۴

ردیف	ضخامت (mm)	سایز قوطی (mm)	وزن (kg/m)	وزن شاخه ۶ متری
۱	۲.۵	۲۰×۳۰	۱.۸۸	۱۱.۲۸
۲	۲.۵	۲۰×۴۰	۲.۳۱	۱۳.۸۶
۳	۲.۵	۳۰×۴۰	۲.۶۸	۱۶.۰۸
۴	۲.۵	۵۰×۴۰	۳.۴۷	۲۰.۸۲
۵	۲.۵	۲۵×۵۰	۲.۹۲	۱۷.۵۲
۶	۲.۵	۳۰×۵۰	۳.۰۳	۱۸.۱۸
۷	۲.۵	۲۰×۶۰	۳.۰۳	۱۸.۱۸
۸	۲.۵	۳۰×۶۰	۳.۴۷	۲۰.۸۲
۹	۲.۵	۴۰×۶۰	۳.۸۴	۲۳.۰۴
۱۰	۲.۵	۵۰×۶۰	۴.۲۶	۲۵.۵۶
۱۱	۲.۵	۴۰×۸۰	۴.۶۳	۲۷.۷۸

ردیف	ضخامت (mm)	سایز قوطی (mm)	وزن (kg/m)	وزن شاخه ۶ متری
۱	۳.۵	۴۰×۵۰	۴.۷۸	۲۸.۶۸
۲	۳.۵	۶۰×۳۰	۴.۷۸	۲۸.۶۸
۳	۳.۵	۶۰×۴۰	۵.۳۳	۳۱.۹۸
۴	۳.۵	۶۰×۵۰	۵.۸۹	۳۵.۳۴
۵	۳.۵	۸۰×۴۰	۶.۴۲	۳۸.۵۲
۶	۳.۵	۸۰×۶۰	۷.۵۶	۴۵.۳۶
۷	۳.۵	۱۰۰×۴۰	۷.۵۶	۴۵.۳۶
۸	۳.۵	۱۰۰×۵۰	۸.۰۷	۴۸.۴۲
۹	۳.۵	۱۲۰×۶۰	۹.۷۶	۵۸.۵۶
۱۰	۳.۵	۲۲۰×۶۰	۱۰.۲۹	۶۱.۷۴
۱۱	۴	۶۰×۴۰	۶.۰۶	۳۶.۳۶
۱۲	۴	۶۰×۵۰	۶.۷۲	۴۰.۳۲
۱۳	۴	۸۰×۴۰	۷.۳۲	۴۳.۹۲

ردیف	ضخامت (mm)	سایز قوطی (mm)	وزن (kg/m)	وزن شاخه ۶ متری
۱	۲	۱۰×۲۰	۰.۸۷	۵.۲۲
۲	۲	۱۰×۲۵	۱.۰۲	۶.۱۲
۳	۲	۱۰×۳۰	۱.۱۸	۷.۰۸
۴	۲	۲۰×۳۰	۱.۵۳	۹.۱۸
۵	۲	۲۰×۴۰	۱.۸۷	۱۱.۲۲
۶	۲	۳۰×۴۰	۲.۱۶	۱۲.۹۶
۷	۲	۵۰×۴۰	۲.۸۱	۱۶.۸۶
۸	۲	۲۵×۵۰	۲.۳۲	۱۳.۹۲
۹	۲	۳۰×۵۰	۲.۴۵	۱۴.۷
۱۰	۲	۲۰×۶۰	۲.۴۵	۱۴.۷
۱۱	۲	۳۰×۶۰	۲.۸۱	۱۶.۸۶
۱۲	۲	۴۰×۶۰	۳.۱۱	۱۸.۶۶
۱۳	۲	۵۰×۶۰	۳.۴۲	۲۰.۵۲
۱۴	۲	۴۰×۸۰	۳.۷۴	۲۲.۴۴

لوله های صنعتی															
ضخامت ورق													سایز لوله		
۴	۳.۸	۳.۵	۳.۲	۳	۲.۸	۲.۵	۲.۳	۲.۲	۲	۱.۸	۱.۵	۱	اینچ	نمره	پشت تا پشت
									STD1	CUSTOM	CUSTOM	L	۱/۴	-	۱۳.۵
									STD1	CUSTOM	CUSTOM	L	۳/۸	-	۱۷.۲
						H	CUSTOM	CUSTOM	STD1	CUSTOM	CUSTOM	L	۱/۲	۲	۲۱
						H	CUSTOM	CUSTOM	STD1	CUSTOM	CUSTOM	L	۳/۴	۲.۵	۲۵
						H	CUSTOM	CUSTOM	STD1	CUSTOM	CUSTOM	L	۳/۴	۲.۵	۲۶.۷
			CUSTOM	H	CUSTOM	STD2	CUSTOM	CUSTOM	STD1	CUSTOM	CUSTOM	L	۱	۳	۳۲
			CUSTOM	H	CUSTOM	STD2	CUSTOM	CUSTOM	STD1	CUSTOM	CUSTOM	L	۱	۳	۳۳.۷
		CUSTOM	H	CUSTOM	CUSTOM	STD2	CUSTOM	CUSTOM	STD1	CUSTOM	CUSTOM	L	۱-۱/۴	۴	۴۲
		CUSTOM	H	CUSTOM	CUSTOM	STD2	CUSTOM	CUSTOM	STD1	CUSTOM	CUSTOM	L	۱-۱/۲	۵	۴۸
	CUSTOM	CUSTOM	H	CUSTOM	CUSTOM	STD2	CUSTOM	CUSTOM	STD1	L			۲	۶	۶۰
H	CUSTOM	CUSTOM	CUSTOM	CUSTOM	CUSTOM	STD2	CUSTOM	CUSTOM	STD1	L			۲-۱/۲	۷	۷۶
H	CUSTOM	CUSTOM	CUSTOM	STD3	CUSTOM	STD2	CUSTOM	CUSTOM	STD1	L			۳	۸	۸۹
H	CUSTOM	CUSTOM	CUSTOM	STD3	CUSTOM	STD2	CUSTOM	CUSTOM	STD1	L			۳-۱/۲	۹	۱۰۲
H	CUSTOM	CUSTOM	CUSTOM	STD3	CUSTOM	STD2	CUSTOM	CUSTOM	STD1	L			۴	۱۰	۱۱۴

وزن تقریبی بندل	تعداد شاخه در هر بسته		طول شعاعیت	شرح محصولات	محصولات
	کوچک	بزرگ			
330	256	8	0/5	3 U70 (Low edge)	
284	120	10	0/5	4 U100	
1250	2000	25	0/5	3 L28	
1240	960	20	0/5	3 omega	
346	432	24	0/5	3 U28	
365	288	18	0/5	4 U26	
406	288	12	0/5	3 Cd60	
-	20	-	0/35	3.6 T3600 Click (60x60)	
-	60	-	0/3	1.2 T1200 Click (60x60)	
-	60	-	0/3	0.6 T600 Click (60x60)	
-	40	-	0/4	3 L24 Click (60x60)	

وزن تقریبی بندل	تعداد شاخه در هر بسته		طول شعاعیت	شرح محصولات	محصولات
	کوچک	بزرگ			
688	400	20	0/6	4 F47	
530	600	20	0/6	4 L25	
410	400	20	0/5	4 UH36	
495	400	20	0/6	4 UH36	
308	400	20	0/6	3 UH36 (Low edge)	
410	240	12	0/6	3 C50	
413	192	12	0/6	3 C70	
446	240	12	0/6	3 C70 (Low edge)	
370	144	6	0/6	3 C100	
378	240	12	0/5	4 U50	
488	256	8	0/5	4 U70	


پروفیل گالوانیزه یکی از مصالح ساختمانی پرکاربرد و محبوب در دنیای امروز است. این پروفیل ها به دلیل مزایای متعددی مانند سرعت اجرا پاکیزگی انعطاف پذیری عایق بندی مقاومت در برابر آتش زلزله و رطوبت و همچنین قیمت مناسب به طور گسترده در ساخت انواع دیوارها سقف ها و المان های دکوراتیو مورد استفاده قرار می گیرند.



F47:

جزء اصلی زیرسازی سقفهای کاذب را تشکیل میدهد که به عنوان سازه باربر و با سازه پنل خور عمل میکند. این پروفیل به عنوان پر مصرف ترین پروفیل در صنعت ساختمان سازی به شمار می آید و وظیفه های مختلفی از جمله نگهداری و نصب و کفاف ایجاد تعادل و استوانه شکلی کفاف دارد. طول این سازه ۲۰۰ سانتیمتر است و در ضخامتهای ۴۰، ۴۵، ۴۸ و ۵۸ تولید میشود.

متراژ هر بسته ۸۰ متر
متراژ هر بندیل ۱۶۸۰ متر

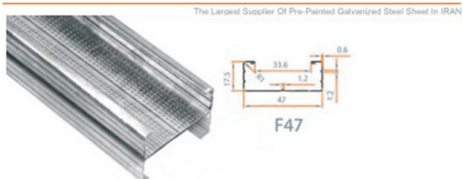


Product	Thicknessmm	Lengthm	QTY		Weight of bundle
			Packet	Bundle	
E47	0/6	4	20	400	688

L25:

یکی از مهم ترین قطعاتی که باید برای نصب سقف کفاف با کاذب استفاده شود نبشی میباشد. یکی از شاسی های پر مصرف در سیستم درای وال است که جنس این مقطع فولادی گالوانیزه می باشد. طول این سازه ۴۰۰ سانتیمتر است. این پروفیل با عرض های ۴۱ و ۴۵ و در ضخامتهای ۴۰، ۴۵، ۴۸ و ۵۸ تولید میشود.

متراژ هر بسته ۸۰ متر
متراژ هر بندیل ۴۰۰۰ متر

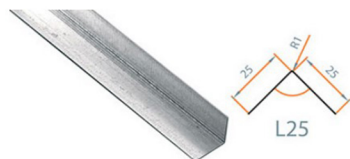


Product	Thickness:mm	Length:m	QTY		Weight of bundle
			Packet	Bundle	
L 25	0/6	4	20	600	530

UH36:

بیشترین کاربرد سازه U36 برای استفاده در زیرسازی سقف کاذب است و در ساخت و ساز خشک مورد استفاده قرار میگیرد. در واقع این سازه با هدف کمک به زیر سازی سقف کاذب کفاف طراحی و تهیه شده است. طول این سازه ۴۰۰ سانتیمتر است. این پروفیل با عرض های مختلف ۶۱ و ۶۵ و در ضخامتهای ۴۰، ۴۵، ۴۸ و ۵۸ تولید می شود.

متراژ هر بسته ۸۰ متر
متراژ هر بندیل ۱۶۸۰ متر



Product	Thickness/mm	Length/m	QTY		Weight of bundle
			Packet	Bundle	
UH36	0/6	4	20	400	495
UH36	0/5	4	20	400	410

C (استاد) :

این محصول به عنوان سازه عمود در دیوار نصب میشود . این سازه ها در فواصل ۳۰ و ۴۰ سانتیمتری از یکدیگر قرار میگیرند. این سازه در اندازه های ۷۰،۵۰ و ۱۰۰ میلیمتر بنا تولید میگردد. طول این سازه ۳۰۰ سانتیمتر است و در ضخامت های ۴۵ و ۵۸ تولید میشود.
متر از هر بسته ۳۶ متر

رانر):


پروفیل رانر با همکاری استاد زیرسازی را تکمیل می کنند. در واقع از پروفیل رانر به عنوان عضو افقی و از استاد به عنوان عضو عمودی در زیرسازی استفاده میشود. این سازه در اندازه های ۵۰ ، ۷۰ و ۱۰۰ میلیمتر تولید میگردد طول این سازه ۴۰۰ سانتیمتر است و در ضخامتهای ۴۵ و ۵۸ تولید میشود.
متر از هر بسته ۸۰ متر

(سپری 3600,1200,600):


پروفیل کلیک سپری یکی از اجزای اصلی در زیر سازی سقف های کاذب شبکه ای ۶۰*۶۰ یا آرمسترانگ را تشکیل می دهد. سپری در طرح و رنگهای مختلف ارائه میشود که معروفترین و پر استفاده ترین رنگ ها سفید می باشد. هر یک از نامهای سپری نشان دهنده طول آن می باشد به طور مثال:
سپری ۳/۶۰ میانگین طول معادل ۳ متر و ۶۰ سانتی متر و در هر کارتن ۲۵ شاخه بسته بندی میشود.
سپری ۱/۲۰ میانگین طول ۱ متر و ۲۰ سانتی متر در هر کارتن ۶۰ شاخه بسته بندی میشود.
سپری ۰/۶۰ میانگین طول ۶۰ سانتی متر در هر کارتن ۷۵ شاخه بسته بندی میشود.

نبشی سفید:

این نوع پروفیل به عنوان پایه و حاشیه در ساختار سقف کاذب استفاده میشود. نبشی نقش مهمی در تقویت و استحکام سقف کاذب دارد و به زیبایی و دوام سقف کمک میکند. طول این سازه ۳۰۰ سانتیمتر است



Product	Thickness/mm	Length/m	Pack	QTY	Weight of bundle
C100	0/8	3	6	144	370
C70	0/8	3	12	192	413
C50	0/8	3	12	240	410




Product	Thickness/mm	Length/m	Pack	QTY	Weight of bundle
U100	0/5	4	10	120	284
U50	0/5	4	12	240	378
U70	0/5	4	8	256	488



Product	Thickness/mm	Length/m	QTY
CLICK T1200	0/3	1/2	60



Product	Thickness/mm	Length/m	QTY
CLICK T600	0/3	0/6	60



Product	Thickness/mm	Length/m	QTY
L24	0/4	3	40



شرکت نما پوشش پرشین

یکی از بزرگترین تامین کننده ورق های فولادی در ایران



021-877 00 319 www.persianama.com

0912 143 67 15 Sales@persianama.com